


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES











### PROJECTEUR NO(T)MAD LED RECHARGEABLE

- Type : 18 LED type 2835 / 120°
- Couleur : RVB (6R, 6V, 6B)
- Contrôleur : On/Off
- Fonctions : M/A
- Matériaux : support et optique en polycarbonate (PC)
- Base magnétique avec platine métal
- Batterie Lithium/Ion 3200mA – 5V
- Câble de charge USB/DC3.5 de 1mètre
- Cycles de charge : 300 à 400
- Autonomie batterie : 4-5h à pleine charge
- Nomenclature : 9405403990

### DIMENSIONS :

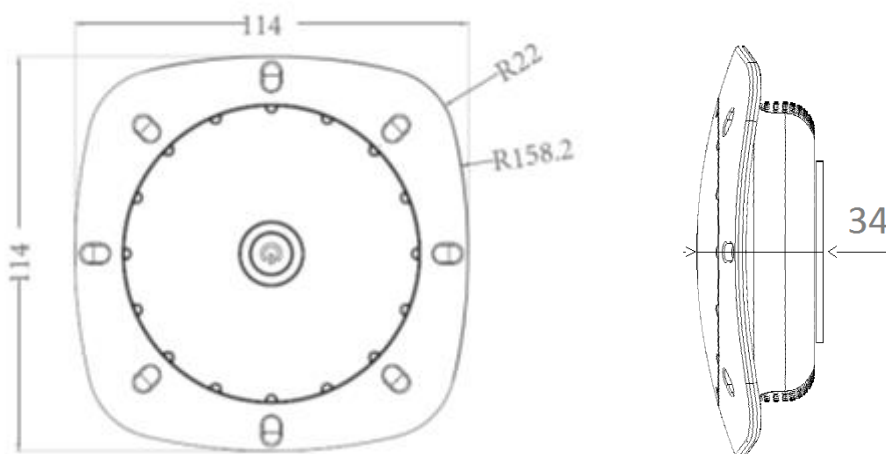

### GAMME :

502105	502112	502129	502136	502143	502150	502167	502174
							
Blanc	Anthracite	Lagon	Marine	Jaune	Bleu clair	Violet	Orange

### CONDITIONNEMENT :

Ref.	Boite	Poids	Taille	carton	Poids	Taille	Master	Poids	Taille
ALL	1U	0,320kg	161x136x36mm	10U	3,2kg	40x14x16cm	40U	13,0kg	42x72x18,5cm

Importation : palette de 1650 unités, 11 couches de 3 master-cartons, 80x120x218,5(h)cm, 442kg.

### BRANCHEMENT & CHARGE :

Utiliser uniquement le câble de charge fourni. (USB – DC3.5)


En cas de raccordement au secteur, n'utiliser qu'un chargeur compatible.

Veiller à refermer parfaitement la trappe visée avant toute utilisation immergée dans l'eau.


SEAMAID\_NOTMADRGB18\_V001\_08082016 / Ces données sont sujettes à changement sans préavis.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



**PHOTOMETRIE :** (Mesures réalisées en laboratoire; \*mesures réalisées en immersion)

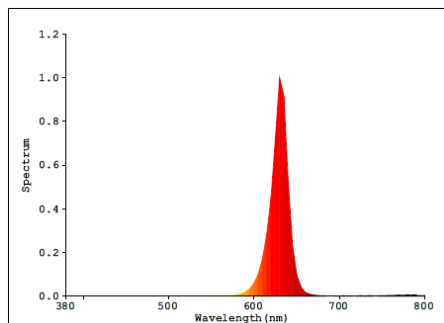


Température de couleur : Rouge 1000K  
 Ra (IRC) : 17,90  
 Angle de diffusion : 120°  
 Flux lumineux nominal : 20,76 lumens  
 Puissance : 1,3W

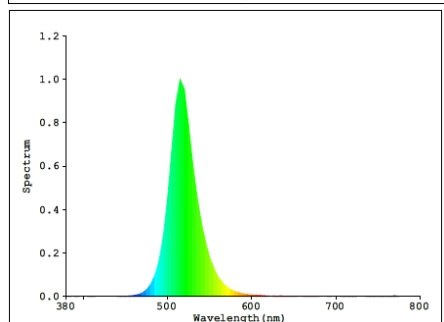

Température de couleur : Vert 8300K  
 Ra (IRC) : 24,3  
 Angle de diffusion : 120°  
 Flux lumineux nominal : 63,43 lumens  
 Puissance : 1,3W

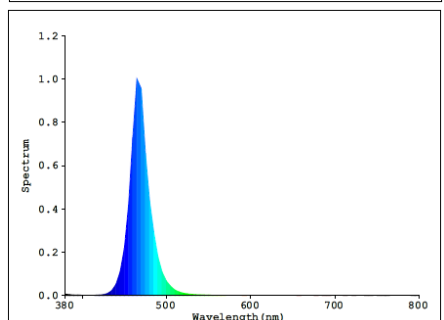

Température de couleur : Bleu 100000K  
 Ra (IRC) : 49,5  
 Angle de diffusion : 120°  
 Flux lumineux nominal : 18,80 lumens  
 Puissance : 1,3W



### PARAMETRES ELECTRIQUES :

Puissance instantanée maxi : 4W  
 PF maxi : N/A  
 Tension d'alimentation : DC 4,2V  
 Tension de charge de la batterie : DC 4-5V  
 Courant de charge de la batterie : 0,6A à 1,5A  
 Classe électrique : III



### AUTRES PARAMETRES :

Indice de protection : IP68\* à 1m  
 Durée de vie des LED : > 10 000h  
 Cycles de commutation : > 100 000  
 Stockage et utilisation : -10°C à +45°C

### CERTIFICATION :

Norme EN60598-1 / EN60598-2-18 dans  
 toutes ses modifications  
 Directive CEM 2014/30/CEE



SEAMAID\_NOTMADRGB18\_V001\_08082016 / Ces données sont sujettes à changement sans préavis.