

WAT TE DOEN BIJ ACTIEF OVERWINTEREN?


UW ZWEMBAD BLIJFT VOLLEDIG GEVULD EN U BLIJFT FILTREREN.

Voordelen

- Betere kwaliteit van het water bij lenteopstart.
- Minder werk bij winter- en zomerklaar maken.
- Mogelijkheid om te zwemmen.

Nadelen

- Verbruik van energie*
» een frequentieregelaar om energie te besparen.
- Risico op bevriezing bij elektriciteitspanne of problemen met de pomp.

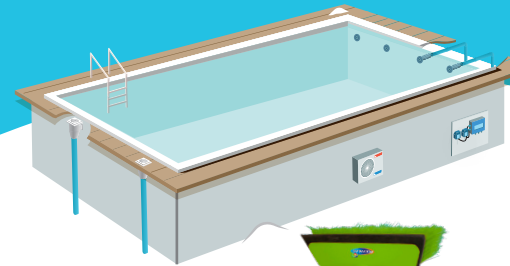

STAP 1

Chemisch winterklaar maken

- Breng uw water tot de ideale waardes*.



Laat de pomp **minimum 24 tot maximum 48 uur** circuleren.

Ideale* waardes	Alka	pH	Chloor
	100-150	7,2-7,6	1,5

ZBW0071



STAP 3

Vorstvrij / winterklaar maken

- Voeg 5 liter Winterklaar met algendoder toe per 50m³ of
- Voeg 1 liter Super geconcentreerde Winter Care toe aan het water
- Filter gedurende **4 uur**.
- Leg een blokje zeofine in het skimmermandje.

ZBW0072



ZWCX4021

STAP 5

Chemie bewaken

- pH 7,2 – 7,6
- Chloor : 0,5-1,5 ppm
- Voeg in januari opnieuw dezelfde hoeveelheid winterklaar toe.

TIP: Dit kan u best nu al in uw agenda noteren.



BOUW



VERWARM



REINIG



ONTSPAN

Zwembad.eu

alles voor uw zwembad

STAP 2

Zwembad schoonmaken

- Reinig de liner/waterlijn met waterlijnreiniger of Pool'Gom.
- Reinig uw afdekking met reinigingsmiddel, zodat het achtergebleven vuil niet kan inwerken tijdens de winter.
- Stofzuig uw zwembad grondig, backwash uw filter en reinig de zandfilter nadien met Filter Plus.
- Reinig uw inox-ladder met Edelhreiniger.
- Vergeet ook uw warmtepomp niet, reinig deze grondig met warmtepomp reiniger en bedek hem met een thermische cover wanneer deze niet in gebruik is.

ZWCX4075

ZKEX0112

ZWCX4052



ZWOX4115



ZWCX4006

ZWCX4055

ZALX6091

ZVWX0001
ZVWX0002
ZVWX0003



STAP 4

Afdekken / onderhoud

- Leg een winterzeilkussen op uw zwembad om het winterzeil te ondersteunen.
- Plaats het winterzeil over uw zwembad.
» U heeft graspinen, hout- of betonpinen nodig.
» Vergeet ook de elastieken niet.

ZBW3201

ZBZX3150

ZBZX3130

ZBZX3120

ZBW3010

ZBW3017-P1M

OPGELET ↓

uw pomp moet draaien bij vriestemperaturen!

ZATX0197

Daarom raden wij u ten stelligste aan om een **vriesbeveiliging** te plaatsen!

*Om energie te besparen tijdens het actief overwinteren, kan u een **frequentieregelaar** gebruiken.

ZBW0056-P



De kostprijs aan energie per dag van een 1 PK pomp is gemiddeld 1 euro. Met een frequentieregelaar kan de pomp aan 1200 toeren draaien en kost u dat slechts 0,33 euro.

We raden aan om uw pomp toch 2u/dag te laten draaien, op deze manier blijft de pH en chloor op punt.

WAT TE DOEN BIJ PASSIEF OVERWINTEREN?


U LAAT HET WATER ZAKKEN, LAAT DE ZWEMBADLEIDINGEN LEEG EN STOPT MET FILTEREN.

Voordelen

- + Langere levensduur van uw toestellen.
- + Lagere energiekost.

Nadelen

- Meer werk bij winter- en zomerklaar maken.
- Waterverlies.

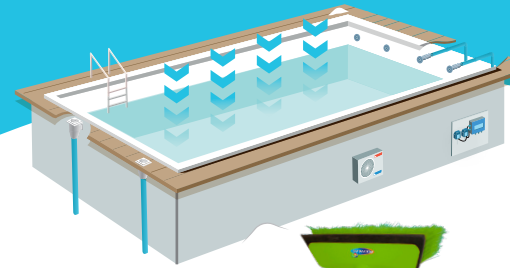

STAP 1

Chemisch winterklaar maken

- Breng uw water tot de ideale waardes*.



Laat de pomp **minimum 24 tot maximum 48 uur** circuleren.

Ideale* waardes	Alka	pH	Chloor
	100-150	7,2-7,6	1,5



STAP 3

Vorstvrij / winterklaar maken

- Voeg 5 liter winterklaar toe per 50 m³ of 1 l Super geconcentreerde Wintercare en filter gedurende **4 uur**.
- Laat het zwembadwater zakken tot onder de inspuitsers d.m.v. een backwash of pomp.
- Maak de leidingen watervrij. Dit kan door perslucht te gebruiken.
- Laat het water uit de zandfilter, de filterpomp en de warmtepomp.
- Plaats een gizzmo in de skimmer.
- Plaats winterdoppen in de inspuitsers en de stofzuigeraansluiting.
- Hang het skimmermandje aan een ijsbreker in het zwembad en leg een blokje zeofine in het skimmermandje.
- Koppel de ijsbrekers aan elkaar en leg hen diagonaal over uw zwembad. (Niet nodig bij gebruik van winterkussen, zie stap 4.)



ZBW00020
ZBW00040



ZWCX4021

ZBW0010-1



STAP 5

2e dosis winterklaar

- Voeg in januari opnieuw dezelfde hoeveelheid winterklaar toe aan het zwembad.
- TIP: Dit kan u best nu al in uw agenda noteren.**

STAP 2

Zwembad schoonmaken

- Reinig de liner/waterlijn met waterlijnreiniger of Pool'Gom.
- Reinig uw afdekking met reinigingsmiddel, zodat het achtergebleven vuil niet kan inwerken tijdens de winter.
- Stofzuig uw zwembad grondig, backwash uw filter en reinig de zandfilter nadien met Filter Plus.
- Reinig uw inox-ladder met Edeldstahlreiniger.
- Vergeet ook uw warmtepomp niet, reinig deze grondig met warmtepomp reiniger en bedek hem met een thermische cover wanneer deze niet in gebruik is.

ZWCX4075

ZKEX0112

ZWCX4052



ZWOX4115



ZWCX4006

ZWCX4055

ZALX6091

ZVWX0001
ZVWX0002
ZVWX0003



STAP 4

Afdekken

- Leg een winterzeilkussen op uw zwembad om het winterzeil te ondersteunen.
- Plaats het winterzeil over uw zwembad.
- » U heeft graspinen, hout- of betonpinen nodig.
- » Vergeet ook de elastieken niet.

ZBW03201

ZBZX3150

ZBZX3130

ZBZX3120

ZBW03017-P1M

ZBW03010

ZVWX07168

OPGELET ↓

Alle apparaten die elektronica bevatten, kan u best afkoppelen en binnen bewaren. Sondes van automatische doseringssystemen moet u in KCL-bewaarfloeistof bewaren.

Zorg ervoor dat alle leidingen en apparaten leeg zijn.



BOUW



VERWARM



REINIG



ONTPAN

Zwembad.eu

alles voor uw zwembad